

GT007


GEGENLÄUFIGE MENGENEINSTELLUNG



VERSTELLBAR



RECHTECKIG

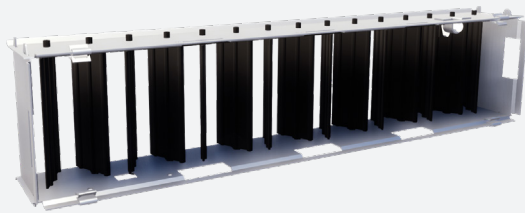

VARIANTEN

GT007

Gegenläufige Mengenregulierung mit senkrechten Lamellen zur Regulierung der Luftmenge bei Lüftungsgittern. Verstellmöglichkeit auch bei eingebautem Gittern mit einem Schraubenzieher.

Einfache Verstellmöglichkeit auch bei eingebautem Gitter mit einem Schraubenzieher. Die Befestigung am Gitter erfolgt mit S-Klipsen (die mitgeliefert werden mit jedem Mengeneinstellung).

TECHNISCHE DATEN

APPLIKATION	Luftstromart	Zuluft oder Abluft
KONSTRUKTION	Formen	Rechteckig
	Min. Länge	100mm
	Max. Länge	625mm
	Länge verfügbar in Schritten von	25mm
	Min. Höhe	75mm
	Max. Höhe	600mm
	Höhe verfügbar in Schritten von	25mm
MATERIAL	Standardmaterial	Lamellen: Schwarz pulverbeschichtetes Stahlblech RAL9005 Rahmen: Stahlblech verzinkt (275g/m ²)
MONTAGE	Montageoptionen	Befestigung am Gitter erfolgt mit S-Klipsen

BESTELLSCHLÜSSEL

GEGENLAUFIGE MENGENEINSTELLUNG GT007

G	T	0	0	7	0	4	0	0	0	2	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nennlänge L (mm):
Von 100 bis 625mm,
pro 25mm

Nennhöhe H (mm):
Von 75 bis 600mm,
pro 25mm

