



## Technische specificaties


Kanaalrooster dubbel instelbaar

### KENMERKEN

- Dubbel verstelbaar
- Toevoer- en afvoerlucht
- Gegalvaniseerd staal
- Beschikbare afmetingen in mm: 225x75, 325x75, 425x75, 525x75, 625x75, 825x75, 425x125, 525x125, 625x125, 25x125, 1025x125, 825x225

### BESCHRIJVING

Het ClimaConnect-spiraalvormige kanaalrooster voor luchttoevoer en -afvoer is een kanaalrooster van gegalvaniseerd staal waarbij de verticale en horizontale lamellen verstelbaar zijn. Het ClimaConnect-kanaalrooster is voorzien van voorgeboorde gaten en heeft een open oppervlakte van ongeveer 70%, afhankelijk van de stand van de verticale lamellen, ook wel vinnen genoemd. Het rooster is geschikt voor een breed scala aan toepassingen, zoals in de horeca, de detailhandel en industriële omgevingen. Deze roosters combineren verticale lamellen aan de voorzijde met horizontale lamellen aan de achterzijde, wat extra flexibiliteit biedt bij de luchttoevoer.

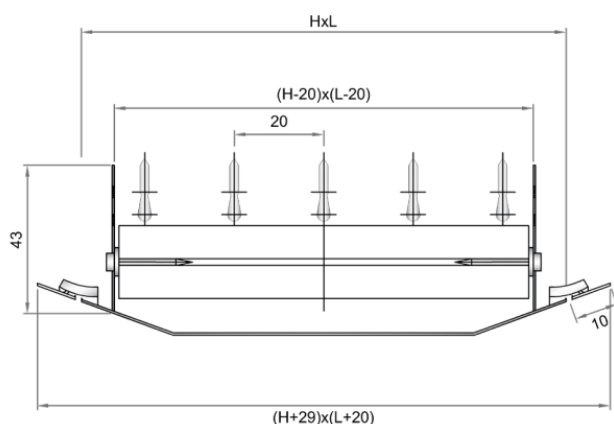

| Type          | H (mm) | L (mm) |
|---------------|--------|--------|
| 37020028-9005 | 75     | 225    |
| 37020102-9005 | 75     | 325    |
| 37020105-9005 | 75     | 425    |
| 37020109-9005 | 75     | 525    |
| 37020113-9005 | 75     | 625    |
| 37020117-9005 | 75     | 825    |
| 37020106-9005 | 125    | 425    |
| 37020110-9005 | 125    | 525    |
| 37020114-9005 | 125    | 625    |
| 37020118-9005 | 125    | 825    |
| 37020121-9005 | 125    | 1025   |
| 37020119-9005 | 225    | 825    |

## EIGENSCHAPPEN

### 37020028-9005

| m³/h | A<br>(mm) | B<br>(mm) |
|------|-----------|-----------|
| 50   | 33        | 25        |
| 75   | 37        | 31        |
| 100  | 41        | 39        |

### 37020102-9005

| m³/h | A<br>(mm) | B<br>(mm) |
|------|-----------|-----------|
| 75   | 35        | 25        |
| 100  | 37        | 29        |
| 125  | 40        | 33        |

### 37020105-9005

| m³/h | A<br>(mm) | B<br>(mm) |
|------|-----------|-----------|
| 100  | 36        | 25        |
| 150  | 40        | 31        |
| 200  | 43        | 38        |

### 37020109-9005

| m³/h | A<br>(mm) | B<br>(mm) |
|------|-----------|-----------|
| 125  | 37        | 25        |
| 175  | 40        | 30        |
| 250  | 44        | 38        |

### 37020113-9005

| m³/h | A<br>(mm) | B<br>(mm) |
|------|-----------|-----------|
| 150  | 37        | 25        |
| 225  | 41        | 31        |
| 300  | 45        | 38        |

### 37020117-9005

| m³/h | A<br>(mm) | B<br>(mm) |
|------|-----------|-----------|
| 200  | 39        | 25        |
| 300  | 42        | 31        |
| 400  | 46        | 38        |

### 37020106-9005

| m³/h | A<br>(mm) | B<br>(mm) |
|------|-----------|-----------|
| 200  | 38        | 25        |
| 300  | 42        | 31        |
| 400  | 46        | 38        |

### 37020110-9005

| m³/h | A<br>(mm) | B<br>(mm) |
|------|-----------|-----------|
| 250  | 39        | 25        |
| 350  | 43        | 30        |
| 450  | 46        | 35        |

### 37020114-9005

| m³/h | A<br>(mm) | B<br>(mm) |
|------|-----------|-----------|
| 300  | 40        | 25        |
| 425  | 43        | 30        |
| 550  | 47        | 36        |

### 37020118-9005

| m³/h | A<br>(mm) | B<br>(mm) |
|------|-----------|-----------|
| 350  | 40        | 24        |
| 550  | 44        | 29        |
| 750  | 48        | 36        |

### 37020121-9005

| m³/h | A<br>(mm) | B<br>(mm) |
|------|-----------|-----------|
| 450  | 42        | 24        |
| 700  | 46        | 30        |
| 950  | 49        | 37        |

### 37020119-9005

| m³/h | A<br>(mm) | B<br>(mm) |
|------|-----------|-----------|
| 750  | 44        | 24        |
| 1125 | 48        | 30        |
| 1500 | 51        | 36        |