

Air Excellent 48C KIT Bocht


Artikelnummer: 0188600

Product introductie

De bocht is ontwikkeld voor het maken van een 90° bocht met een minimum aan luchtweerstand.

- Minimale drukverliezen
- Antistatische en antimicrobiële eigenschappen
- Veilige en snelle montage
- Luchtdichtheidsklasse D onder Europese norm EN14239
- TÜV SÜD gecertificeerd

Productafmetingen

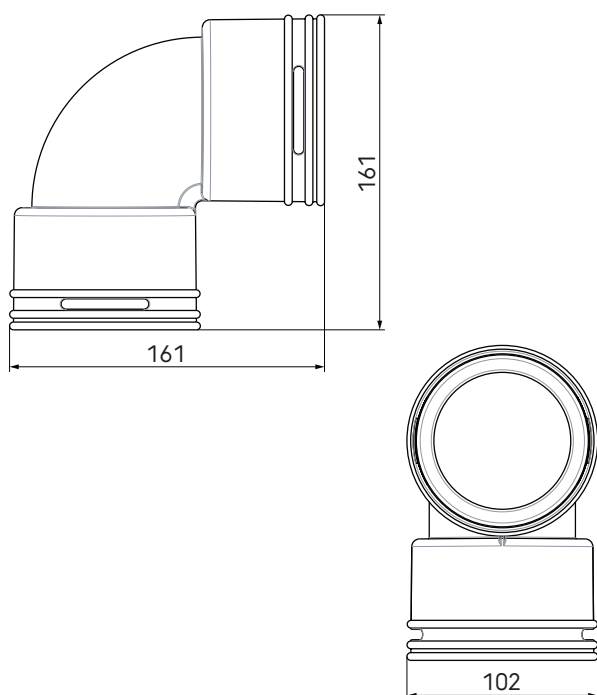

Inhoud van de kit

De kit bestaat uit: een bocht, 2x dichting en 2x bevestigingsclip.

Aanvullende informatie

De Air Excellent kits bevatten alle onderdelen die nodig zijn voor een efficiënte en snelle montage.

Technische specificaties

Specificaties	
Technisch	
Kleur	Groen
Materiaal	PP
Anti statisch	☒

Artikelnummer: 0188600

Technische specificaties (vervolg)

Technisch	
Anti bacterieel	☒
Buitendiameter	90 mm
Prestatie	
Temperatuurbestendigheid (min.)	-20 °C
Temperatuurbestendigheid (max.)	60 °C
Reactie bij brand: Euroklasse	E
Zeta-waarde toevoer	0.9
Zeta-waarde afvoer	0.9
Afmeting	
Lengte bruto	161 mm
Breedte	102 mm
Hoogte	161 mm
Netto gewicht	0.14 kg


Air Excellent 48C KIT Bocht

Artikelnummer: 0188600



Technische details

Bocht		
Zeta [-]	0,9	0,9
Aansluitingen	1	2
Qv [m³/h]	Δp [Pa]	Δp [Pa]
10	0,2	0,1
15	0,5	0,1
20	0,8	0,2
25	1,3	0,3
30	1,9	0,5
35	2,6	0,6
40	3,4	0,8
45	4,3	1,1
48	4,8	1,2
50	5,2	1,3
55	6,3	1,6
60	7,6	1,9
65	8,9	2,2
70	10,3	2,6
75	11,8	3,0

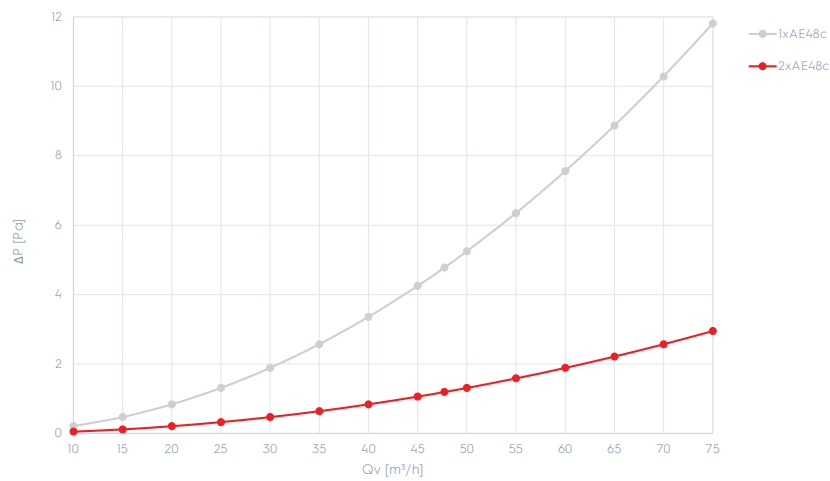

Weerstandswaarden boven 75m³/h op aanvraag beschikbaar.